



Descrição / Características

Válvula que permite a utilização em múltiplas posições mostradas nas configurações de montagem permitindo fluxo bidirecional com vedação estanque em todas as posições.

Haste à prova de expulsão, pode ser usada para bloqueio de fluxo.

Acionamento manual por alavanca com ou sem trava para cadeado ou lacre, disponível também com acionamento por atuador pneumático, elétrico ou caixa de redução.

Existe uma gama muito grande de utilização, na indústria química, petroquímica, papel e celulose, siderúrgica, etc. em linhas de fluidos, gases ou vapor.

Extremidades disponíveis também nas conexões para tubulação OD, dimensões sob consulta.


Dados Técnicos

EDIÇÃO 01 - 03 / 2021


Normas de Referência

Construção: ASME B 16.34 | ISO 17292
API 608


Testes: API 598 | ISO 5208

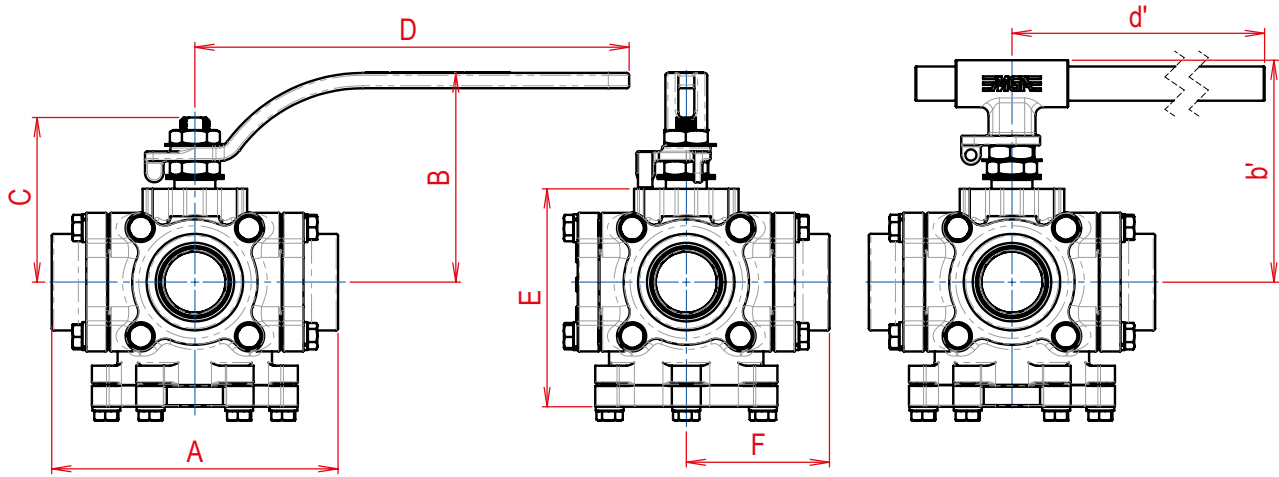

TIPOS DE CONEXÕES

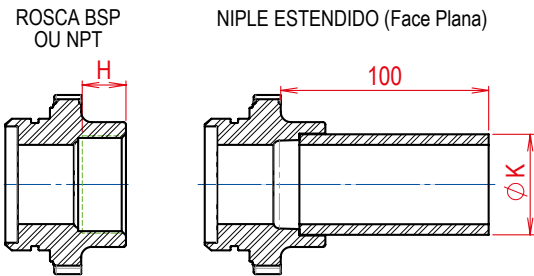

CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS:

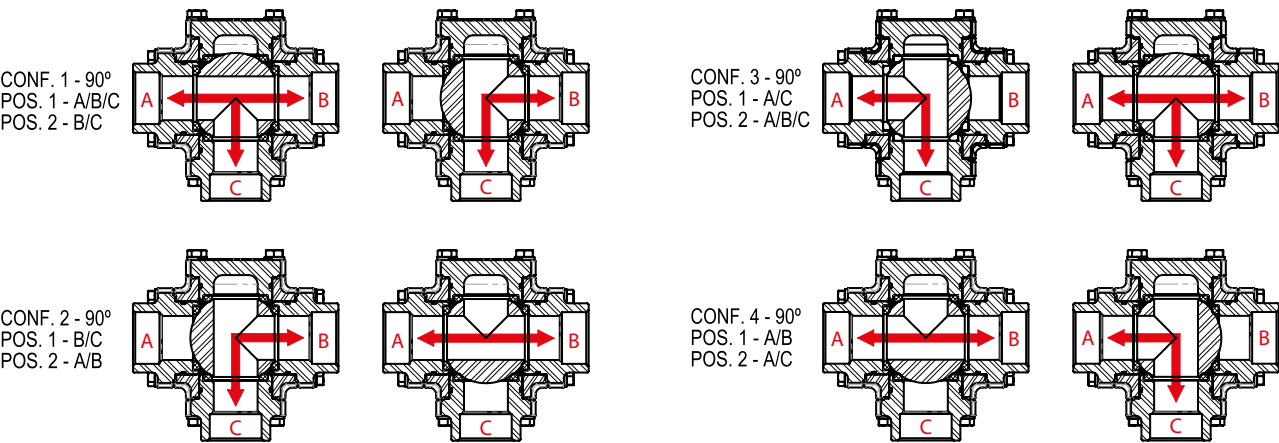

VÁLVULA DE ESFERA MULTIVIAS CL300 PASSAGEM PLENA (PP)													
BITOLA		PASS.	A*	B	b´	C	D	d´	E	F	H	K	PESO Kg
POL.	DN												
1/2"	15	14,0	107,0	82,5	93,5	61,5	165,0	225,0	83,0	53,5	17,0	21,3	2,380
3/4"	20	20,4	128,0	105,0	99,0	69,0	184,0	225,0	94,5	64,0	20,0	26,7	3,685
1"	25	25,4	143,0	112,5	105,5	74,5	184,0	225,0	110,0	71,5	23,0	33,4	5,535
1.1/2"	40	38,0	178,0	129,5	137,5	103,0	270,0	415,0	135,5	89,0	26,0	48,3	10,390
2"	50	50,8	196,0	135,0	143,5	108,5	270,0	415,0	145,5	98,0	28,0	60,3	13,900
2.1/2"	65	63,0	250,0	-	162,5	124,5	-	480,0	190,5	124,5	30,0	73,0	29,430
3"	80	76,0	290,0	-	176,5	143,0	-	480,0	223,5	145,0	34,0	88,9	42,890
4"	100	101,6	327,0	-	197,5	165,0	-	560,0	263,5	163,5	38,0	114,3	71,595