



Descrição / Características

- Válvula com limpeza livre de óleo e água para serviço criogênico.
- Oferecem elevada perda de carga devido à mudança brusca de direção imposta ao fluido.
- Permitem o controle parcial e mais eficiente do fluxo.
- Sofrem desgastes mínimos com a erosão, tanto na sede como no obturador.
- Para instalação de duas válvulas de segurança.


Dados Técnicos

EDIÇÃO 01 - 09 / 2021

Normas de Referência

Construção: **ASME B 16.34**

Testes: **PADRÃO MGA**

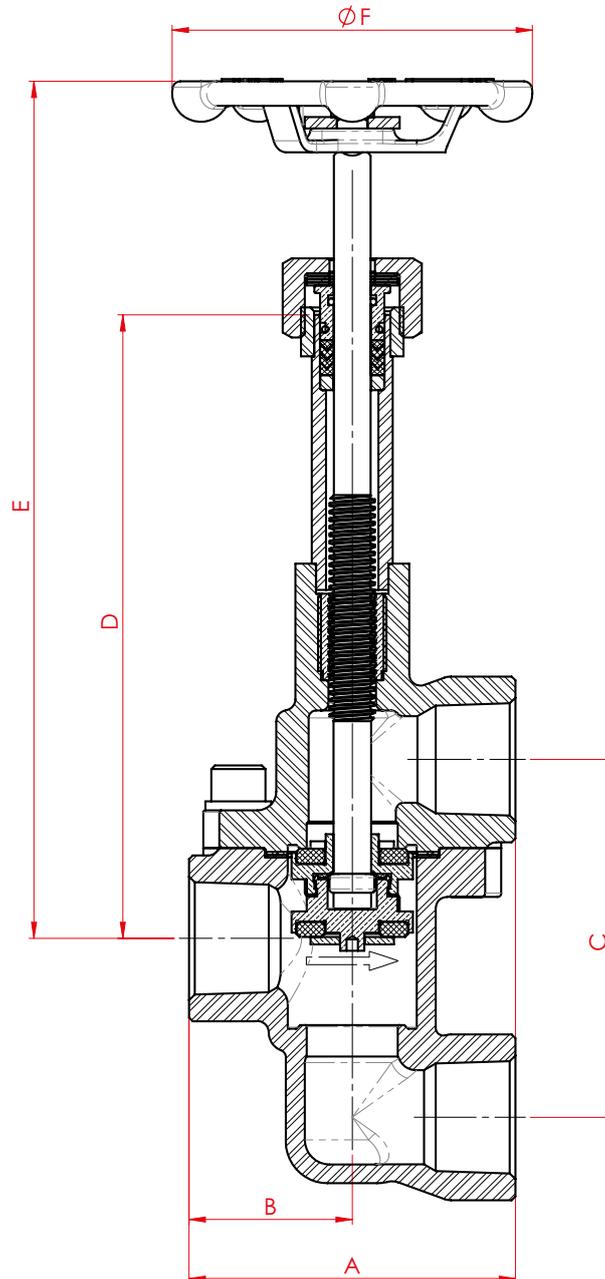

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

49,6 bar a -196°C / 45 bar a 65°C

| VÁLVULA GLOBO 3 VIAS CRIOGÊNICA CLASSE 300 | | | | | | | | |
|--|----|----------------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| BITOLA | | DIMENSÕES (mm) | | | | | | PESO Kg |
| POL. | DN | A | B | C | D | E | F | |
| • 1/2" | 15 | 86,0 | 43,0 | 95,0 | 165,5 | 227,5 | 100,0 | 2,545 |
| • 3/4" | 20 | 86,0 | 43,0 | 95,0 | 165,5 | 227,5 | 100,0 | 2,545 |
| • 1" | 25 | 86,0 | 43,0 | 95,0 | 165,5 | 227,5 | 100,0 | 2,545 |

• Bitolas montadas com o uso de buchas de redução, sob consulta.